

REP/1

HAYON REPLIABLE / 1 VÉRIN


capacité de charge: ■ 1000 kg
■ 1500 kg

Toutes les parties
en acier du kit hydraulique
sont traitées par
électrocataphorèse
hexacrylique

REP



DONNÉES TECHNIQUES

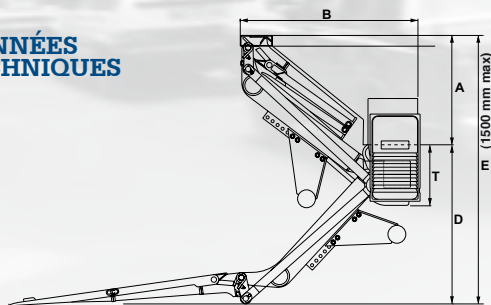

Mod.	Capacité de charge (centre de gravité 600 mm)	Dimensions standards plate-forme Prof x Largeur	Poids *	A		E	B	T
				min.	max.	min.	min.	
REP 15/1	1500 Kg	1133 x 2000 mm**	310 Kg	430 mm	700 mm	900 mm	1150 mm	250 mm
		1233 x 2000 mm**	318 Kg			950 mm		
		1433 x 2000 mm**	326 Kg			1050 mm		

*le poids ne comprend pas la traverse plate (30 Kg)

**la largeur maxi disponible est de 2500 mm (sur demande)

Le centre de gravité du hayon dépend du type de plate-forme et du positionnement sur le véhicule (voir les instructions de montage).

Les poids mentionnés sont purement indicatifs et peuvent varier en fonction de l'évolution du produit et de sa fabrication. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans aucun préavis. En cas de modifications des spécifications techniques et/ou des poids, aucun dommage intérêt ne pourra être demandé à Anteo.

UTILISATION

Ce hayon est idéal pour la messagerie et la location. La mise à quai est facilitée par son rangement sous le véhicule.

Le REP 15/1, très léger et compact.

Le 15/1 peut-être monté sur des véhicules d'un PTC supérieur à 7 tonnes.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PLATE-FORME

- Plate-forme en alliage d'aluminium.

FONCTIONS MÉCANIQUES

- Ouverture assistée de la plate-forme.
- Mise en bêche automatique au sol.
- Barre anti encastrement soudée sur le mécanisme du hayon.
- Bagues autolubrifiantes antifricction et axes chromés.

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- Groupe hydraulique compact et étanche.
- **1 vérin de levage simple effet autolubrifié.**
- Électrovanne de sécurité sur le vérin.
- Réservoir avec filtre.
- Tige du vérin en acier chromé à haute limite d'élasticité avec soufflet de protection du vérin.
- Régulateur de débit sur le mouvement de descente.

COMMANDE

- Boîtier de commande extérieur à fixer.
- Coupe circuit muni de clés.
- Commandes à 2 mains pour sécurité de l'opérateur.
- Déclencheur thermique sur le moteur.
- Relais moteur avec contact argenté 350 A (courant de pointe).

BRAS

- Hayons disponibles avec 1 type de bras.
- REP 15/1: entraxe de 618 mm.

MONTAGE

- Flasques boulonnés (en standard).
- Flasques à souder (à la demande).

FINITION PRODUIT

- Équipement conforme à la norme CE.
- Axes en acier chromé et bagues autolubrifiantes.